

DOCG 2.V

Fascettatrice automatica per vini spumanti e champagne

Automatic banding machine for sparkling wines and champagne



Fascettatrice per etichette fiscali, per vini spumanti e champagne. Adatta per bottiglie cilindriche o con conicità.

Velocità fino a 1800 bottiglie per ora.

Possibilità di inserimento in linea.

Labeller machine for tax band, suitable for cylindrical or slightly conical bottles.

Running speed up to 1800 bottles per hour.

Optional insertion in line.

lunghezza fascetta
DOCG sino a 120 mm

DOCG band
length up to 120 mm




DATI TECNICI DOCG 2.V

- Diametro bottiglia min 60 max. 120
- Posizione fissa della fotocellula e posizionamento automatico delle fascette
- Stazione di etichettatura regolabile in altezza e inclinabile
- Gruppo di orientamento
- Possibilità di memorizzare fino a 200 programmi
- Lunghezza fascette da 50 a 130 mm
- Altezza fascette da 15 a 50 mm
- Gestione della macchina tramite pannello touch da 4,3 pollici con auto-apprendimento della lunghezza delle etichette e facile utilizzo
- Assorbimento 1,5 kW con corrente nominale a 3 ampère, frequenza 50 Hz

TECHNICAL FEATURES DOCG 2.V

- Bottle diameter from 60 to 120 mm maximum
- Fixed photocell position and automatic label positioning
- Labelling station adjustable in height and inclination
- Up to 200 programs can be stored
- Labels from 50 to 130 mm long
- Labels from 15 to 50 mm high
- Electronic control of the machine through touch-screen panel 4,3 inches, equipped with self-learn function of the label length and easy system
- Consumption 1,5 kW, 3 ampère, frequency of 50 Hz

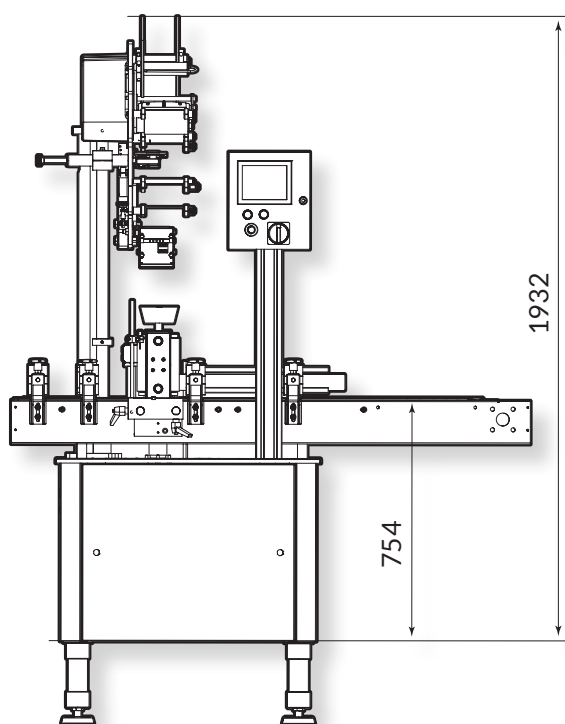

ACCESSORI

- Fotocellula per centraggio tacche capsuloni
- Carrello per formati conici (conicità max consigliata 1,5 gradi)
- Pistone premi bottiglia
- Fotocellule per tacche sul fondo o laterali
- Montaggio su ruote o piedi fissi

OPTIONALS

- Photocell for capsule centering mark
- Series of carriages for bottles with conical form (max 1,5 degrees)
- Push-bottle piston for bottles
- Photocell for bottom and side marks
- Assembling on wheels or fixed position

DATI ELETTRICI - ELECTRIC FEATURES

Tensione di alimentazione 400V+N+Pe 50Hz
Power supply

Potenza 1,5kW
Power consumption

Pressione 6 Bar
Pressure

Altezza piano lavoro 1 mt
Height of working table


DIMENSIONI - DIMENSIONS

Altezza max 2181 mm
Height

Lunghezza max 1600 mm
Width

Profondità max 762 mm
Depth

Peso 200 kg
Weight

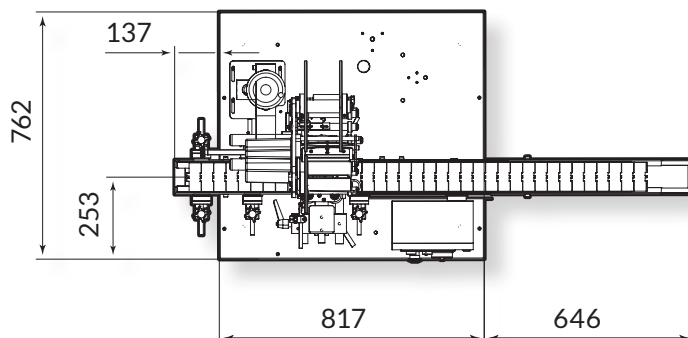

Dotata di protezioni antinfortunistiche CE
Equipped with EC protection devices